


НЕРПА-КП®


Клапан
противопожарный



124

КОРД


Клапан
воздухорегулирующий



131

ГЕК®

Клапан
герметичный



140

КОБРА

Клапан
обратный



144

КИД

Клапан избыточного
давления



147

Сетевые элементы

РУЗА®

Наружные закрытия
с жалюзи



150

РУЗА-М


Антиобледенительное
устройство



154

ВНВ®

Трубчато-оребрённый
теплообменник



157

КМ

Каплеуловитель для систем
кондиционирования и вентиляции



160

ШКМ

Шумоглушитель



164

ФКМ


Фильтр воздушный



169

Маркировка

Принята следующая система обозначения противопожарных клапанов НЕРПА-КП

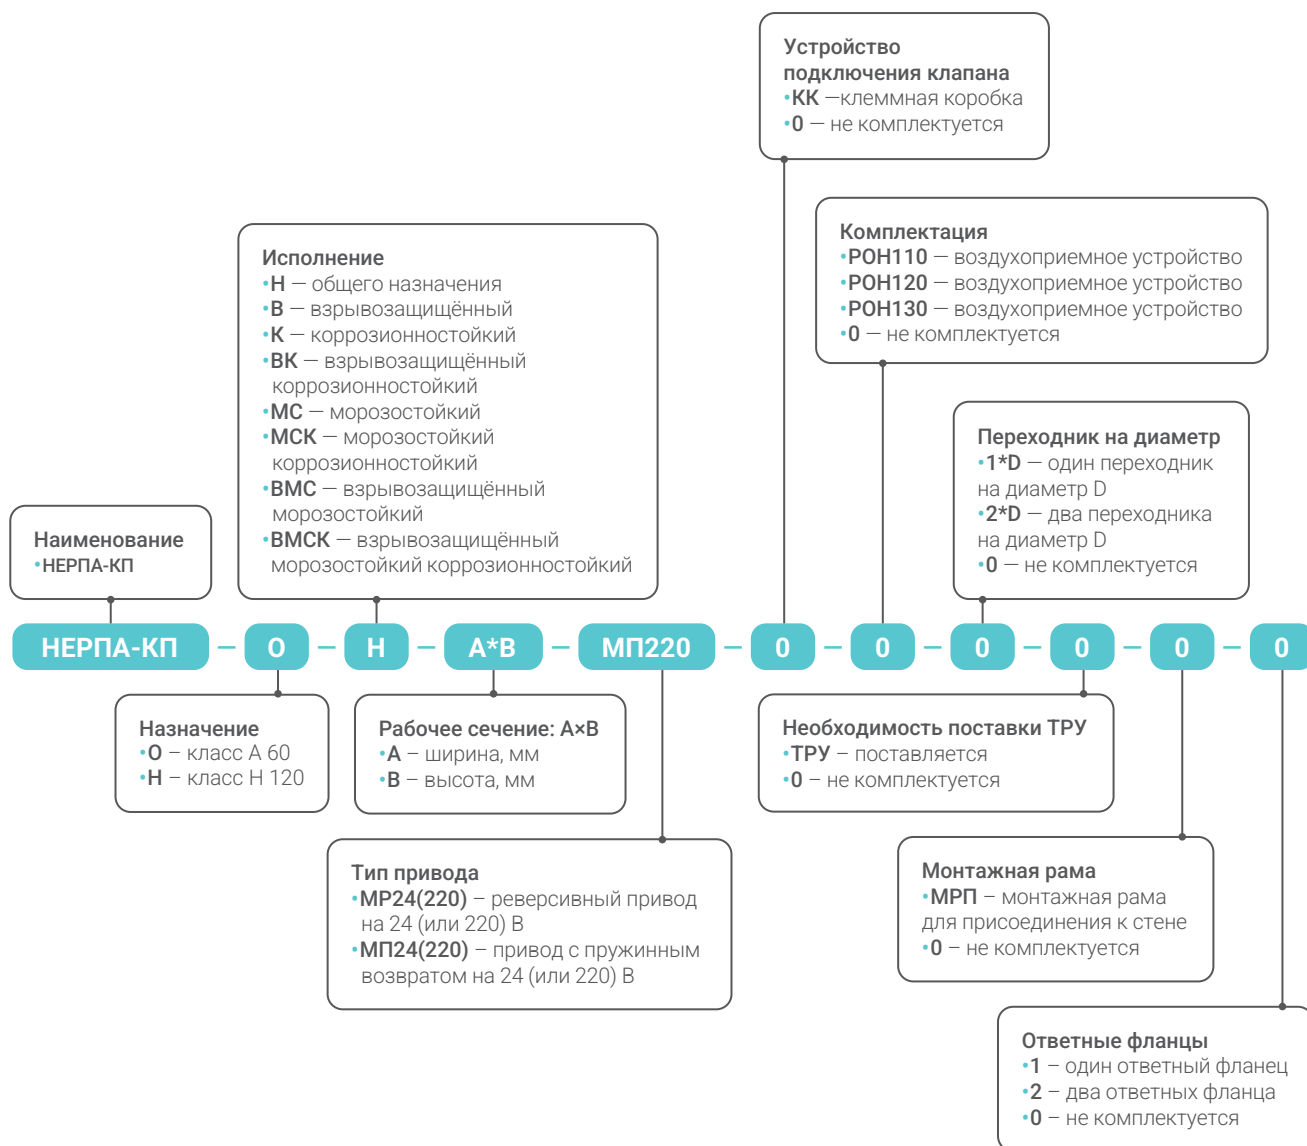

— В случае необходимости в указании дополнительных требований — их ввод осуществляется в конце строки через «нижнее подчеркивание».

Примеры маркировки

НЕРПА-КП-О-Н-1000*800-МП220-0-0-0-0-0-0_RAL9003

Клапан противопожарный НЕРПА-КП, с классом огнестойкости А 60, общего назначения, шириной 1000 мм и высотой 800 мм, канального типа, с одним электроприводом с пружинным возвратом питанием 220 В с конечными выключателями, изготовленный из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием белого цвета (цвет RAL9003 по каталогу RAL-K7).

НЕРПА-КП-Н-К-700*500-МП24-0-0-0-0-0-0

Клапан противопожарный НЕРПА-КП, с классом огнестойкости Н 120, в коррозионностойком исполнении, шириной 700 мм и высотой 500 мм, канального типа, с одним электроприводом с пружинным возвратом питанием 24 В с конечными выключателями.

Сверхбыстрый привод. Время срабатывания – 3 секунды.

Существует возможность комплектации клапанов сверхбыстрым приводом с пружинным возвратом, включая взрывозащищённое и коррозионностойкие исполнения – время аварийного срабатывания клапана с таким приводом – не более 3 (трёх) секунд.

Проблема вентиляции и пожарной безопасности на воде

Неконтролируемый пожар – это всегда серьёзный риск. Любой пожар на воде – на судах, кораблях или платформах – всегда является более сложной задачей для систем безопасности, поскольку люди вынуждены оставаться на объекте, где происходит возгорание, более долгое время, чем это обычно происходит при пожарах на суше в гражданской инфраструктуре. Если претерпевающее пожар плавсредство не находится вблизи берега или нет возможности скорейшего использования спасательных плавсредств – время эвакуации значительно увеличивается и необходима надёжная и действующая с запасом пожарной стойкости защита от распространения огня и продуктов горения. Поэтому качество, надёжность и быстрота срабатывания (скорость аварийной реакции) противопожарных клапанов являются наивысшим приоритетом.

Общий вид и габаритные размеры

Противопожарный клапан НЕРПА-КП общего назначения

